

TECHNICKÉ ÚDAJE 2022

RANGE ROVER EVOQUE



ABOVE & BEYOND



MOTORY

Vyberte si z nabídky vznětových a zážehových motorů nebo motorů s technologií PHEV. Tyto motory jsou navrženy pro čisté a účinné spalování a všechny jsou vybaveny technologií Stop/Start. Všechny motory s pohonem všech kol disponují chytrým dobíjením akumulátoru rekuperací kinetické energie.

Nakonfigurujte si svůj Range Rover Evoque na adrese landrover.cz

POHONNÁ JEDNOTKA			VZNĚTOVÝ MOTOR	VZNĚTOVÝ MOTOR MHEV		
Hybridní automobil MHEV			D165	D165	D200	
Převodovka			-	■	■	
Pohon			manuální	automatická	automatická	
Nejvyšší výkon k (kW) při ot/min			pohon předních kol (FWD)	pohon všech kol (AWD)	pohon všech kol (AWD)	
Nejvyšší točivý moment (Nm při ot/min)			163 (120) / 3 750	163 (120) / 3 750	204 (150) / 3 750	
Zdvihový objem (cm³)			380 / 1 500-2 500	380 / 1 500-2 500	430 / 1 750-2 500	
Počet válců / ventilů na válec			1 997	1 997	1 997	
Uspořádání válců			4 / 4	4 / 4	4 / 4	
Vrtání / zdvih (mm)			příčné	příčné	příčné	
Kompresní poměr (:1)			83 / 92,31	83 / 92,31	83 / 92,31	
HOSPODÁRNOST - WLTP*			16,5+ / -0,5	16,5+ / -0,5	16,5+ / -0,5	
Spotřeba paliva WLTP	nízká	(l/100 km)	7,5-8,0	7,5-8,0	7,6-8,2	
	střední	(l/100 km)	5,9-6,4	6,5-7,0	6,6-7,2	
	vysoká	(l/100 km)	5,1-5,4	5,5-5,8	5,6-6,0	
	mimořádně vysoká	(l/100 km)	6,2-6,5	6,5-6,8	6,5-7,0	
	kombinovaná	(l/100 km)	6,0-6,3	6,3-6,7	6,4-6,9	
Emise CO ₂ WLTP	nízké	(g/km)	197-210	196-210	199-216	
	střední	(g/km)	156-166	170-183	172-189	
	vysoké	(g/km)	132-141	145-152	146-157	
	mimořádně vysoké	(g/km)	161-169	169-178	169-183	
	kombinované	(g/km)	156-166	166-175	167-181	

■ Standardní výbava – Nedodává se.

*Uvedené hodnoty jsou výsledkem oficiálních testů výrobce v souladu s legislativou Evropské unie. Hodnoty jsou určeny pouze pro účely porovnání. Skutečné hodnoty se mohou lišit. Hodnoty emisí CO₂ a spotřeby paliva se mohou lišit v závislosti na faktorech, jako jsou jízdní styl, podmínky prostředí, zatížení, použitá kola a instalované příslušenství.

Některé vyobrazené prvky mohou být u různých modelových roků součástí standardní výbavy nebo výbavy na přání. V důsledku dopadu epidemie onemocnění covid-19 nebyla řada snímků aktualizována a nezobrazuje specifikace pro modelový rok 2023. Podrobné specifikace pro modelový rok 2023 zjistíte v konfigurátoru vozidel nebo vám je sdělí autorizovaný prodejce. Při objednávce se nespolehejte pouze na snímky na webových stránkách. Jelikož společnost Jaguar Land Rover Limited trvale usiluje o zlepšování výbavy, designu a výroby svých vozů, dílů a příslušenství, všechny výrobky procházejí průběžným vývojem. Vyhraujeme si proto právo provádět změny bez předchozího upozornění.

TECHNICKÉ ÚDAJE

HOSPODÁRNOST - pokračování

Objem palivové nádrže - využitelný (l)	Nádrž na ekologická paliva Palivová nádrž s velkým objemem
Nádrž na kapalné aditivum pro úpravu výfukových plynů u vznětových motorů (DEF) - využitelný objem (l)	Nádrž na ekologická paliva Palivová nádrž s velkým objemem
Filtr selektivní katalytické redukce / filtr pevných částic zážehového motoru (SCRf/GPF)	

VÝKON

Zrychlení 0-100 km/h (s)
Nejvyšší rychlost (km/h)

BRZDOVÁ SOUSTAVA

Konstrukce předních brzd
Průměr předních kotoučů (mm)
Konstrukce zadních brzd
Průměr zadních kotoučů (mm)
Průměr parkovací brzdy (mm)

HMOTNOST (kg)*

Pohotovostní hmotnost (EU)**
Pohotovostní hmotnost (DIN)†
Celková hmotnost vozu (GVW)

JÍZDA S PŘÍVĚSEM (kg)

Nebrzděný přívěs
Maximální přípustná hmotnost přívěsu
Maximální přípustné svislé zatížení hlavice tažného zařízení
Maximální přípustná celková hmotnost vozu a přívěsu

NOSNOST STŘECHY (kg)

Maximální zatížení střechy (včetně příčných střešních nosičů)

VZNĚTOVÝ MOTOR	VZNĚTOVÝ MOTOR MHEV	
D165	D165	D200
54	54	54
65	65	65
12	12	12
17	17	17
■	■	■
10,1	9,8	8,5
206	199	213
Jednopístkový, plovoucí třmen. S vnitřním chlazením (17" kola) Dvoupístkový, plovoucí třmen. Kotouče z lehké slitiny (18"-20" kola).		Dvoupístkový, plovoucí třmen. S vnitřním chlazením.
325 (17" kola) 349 (18"-20" kola)	325 (17" kola) 349 (18"-20" kola)	349
Jednopístkový, plovoucí třmen. Kotouče z lehké slitiny.		
300	300	300
300	300	300
1 787	1 890	1 941
1 712	1 815	1 866
2 370	2 490	2 490
750	750	750
až 1 600	až 2 000	až 2 000
100	100	100
3 970	4 490	4 490
75	75	75

■ Standardní výbava

*Hodnoty hmotnosti platí pro vozidla se standardní výbavou. Výbava na přání zvyšuje hmotnost.
**Včetně řidiče o hmotnosti 75 kg, doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %.
†Včetně doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %.

MOTORY

POHONNÁ JEDNOTKA

Hybridní automobil MHEV
Převodovka
Pohon
Nejvyšší výkon k (kW) při ot/min
Nejvyšší točivý moment (Nm při ot/min)
Zdvihový objem (cm³)
Počet válců / ventilů na válec
Uspořádání válců
Vrtání / zdvih (mm)
Kompresní poměr (:1)

HOSPODÁRNOST - WLTP*

Spotřeba paliva WLTP	nízká	(l/100 km)
	střední	(l/100 km)
	vysoká	(l/100 km)
	mimořádně vysoká	(l/100 km)
	kombinovaná	(l/100 km)
Emise CO ₂ WLTP	nízké	(g/km)
	střední	(g/km)
	vysoké	(g/km)
	mimořádně vysoké	(g/km)
	kombinované	(g/km)

ZÁŽEHOVÝ MOTOR MHEV	
P200	
■	
automatická	
pohon všech kol (AWD)	
200 (147) / 5 500	
320 / 1 200-4 000	
1 997	
4 / 4	
příčné	
83 / 92,29	
10,8	
11,5-11,8	
8,6-9,3	
7,4-8,1	
8,6-9,4	
8,6-9,3	
260-268	
195-210	
167-182	
194-213	
194-211	

■ Standardní výbava

*Uvedené hodnoty jsou výsledkem oficiálních testů výrobce v souladu s legislativou Evropské unie. Hodnoty jsou určeny pouze pro účely porovnání. Skutečné hodnoty se mohou lišit. Hodnoty emisí CO₂ a spotřeby paliva se mohou lišit v závislosti na faktorech, jako jsou jízdní styl, podmínky prostředí, zatížení, použitá kola a instalované příslušenství.

TECHNICKÉ ÚDAJE

HOSPODÁRNOST - pokračování

Objem palivové nádrže - využitelný (l)	Palivová nádrž s velkým objemem
Filtr selektivní katalytické redukce / filtr pevných částic zážehového motoru (SCRf/GPF)	

VÝKON

Zrychlení 0-100 km/h (s)
Nejvyšší rychlost (km/h)

BRZDOVÁ SOUSTAVA

Konstrukce předních brzd
Průměr předních kotoučů (mm)
Konstrukce zadních brzd
Průměr zadních kotoučů (mm)
Průměr parkovací brzdy (mm)

HMOTNOST (kg)**

Pohotovostní hmotnost (EU) [†]
Pohotovostní hmotnost (DIN) ^{††}
Celková hmotnost vozu (GVW)

JÍZDA S PŘÍVĚSEM (kg)

Nebrzděný přívěs
Maximální přípustná hmotnost přívěsu
Maximální přípustné svislé zatížení hlavice tažného zařízení
Maximální přípustná celková hmotnost vozu a přívěsu

NOSNOST STŘECHY (kg)

Maximální zatížení střechy (včetně příčných střešních nosičů)

ZÁŽEHOVÝ MOTOR MHEV	
P200	
	67
	■
	8,6
	216
	Jednopístkový, plovoucí třmen. S vnitřním chlazením (17" kola) Dvoupístkový, plovoucí třmen. S vnitřním chlazením (18"-20" kola).
	325 (17" kola) 349 (18"-21" kola)
	Jednopístkový, plovoucí třmen. Kotouče z lehké slitiny.
	300
	300
	1 845
	1 770
	2 430
	750
	až 1 800
	100
	4 230
	75

■ Standardní výbava

*Pokud jsou na vozidle osazena 18" kola, bude nejvyšší rychlost 221 km/h.
**Hodnoty hmotnosti platí pro vozidla se standardní výbavou. Výbava na přání zvyšuje hmotnost.
[†]Včetně řidiče o hmotnosti 75 kg, doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %.
^{††}Včetně doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %.

MOTORY

POHONNÁ JEDNOTKA

Převodovka
Pohon
Nejvyšší výkon k (kW) při ot/min
Nejvyšší točivý moment (Nm při ot/min)
Zdvihový objem (cm ³)
Počet válců / ventilů na válec
Uspořádání válců
Vrtání / zdvih (mm)
Kompresní poměr (:1)

HOSPODÁRNOST - WLTP**

Spotřeba paliva WLTP	kombinovaná	(l/100 km)
Emise CO ₂ WLTP	kombinované	(g/km)

AKUMULÁTOR A DOBA NABÍJENÍ

Domácí nabíječka / nástěnná nabíječka (wallbox) 7 kWh
Stejnoseměrná nabíječka 32 kWh
Domácí zástrčka 2,3 kWh
Celková kapacita akumulátoru (využitelná) (kWh)
Délka nabíjecího kabelu (m)

ZÁŽEHOVÝ MOTOR PHEV
P300e
automatická
pohon všech kol (AWD)
309 (227) / 5 500*
540 / 2 000-2 500*
1 498
3 / 4
příčné
83 / 92,29
10,5+ / -0,5
1,4-1,5
31-34
2h 12 minut až 100%
30 minut až 80% / 1h až 100%
6h 42 minut až 100%
15 (12.17)
5

*V kombinaci s elektromotorem.
**Uvedené hodnoty jsou hodnoty s plně nabitým akumulátorem a jsou výsledkem oficiálních testů výrobce v souladu s legislativou Evropské unie. Hodnoty jsou určeny pouze pro účely porovnání. Skutečné hodnoty se mohou lišit. Hodnoty emisí CO₂, spotřeby paliva, spotřeby energie a dojezdu se mohou lišit v závislosti na faktorech, jako jsou jízdní styl, podmínky prostředí, zatížení, použítá kola, instalované příslušenství, zvolená trasa a stav akumulátoru. Údaje o dojezdu platí pro sériově vyráběný vůz a jízdu po standardizované trase.

TECHNICKÉ ÚDAJE

HOSPODÁRNOST - pokračování

Objem palivové nádrže - využitelný (l)	Palivová nádrž s velkým objemem
Filtr selektivní katalytické redukce / filtr pevných částic zážehového motoru (SCRf/GPF)	
Dojezd v režimu elektrického pohonu, hodnota TEL, kombinovaný provoz (WLTP)*	km

VÝKON

Zrychlení 0-100 km/h (s)
Nejvyšší rychlost (km/h)

ÚDAJE O ELEKTROMOTORU

Nejvyšší výkon v k (kW)
Nejvyšší točivý moment (Nm)

BRZDOVÁ SOUSTAVA

Konstrukce předních brzd
Průměr předních kotoučů (mm)
Konstrukce zadních brzd
Průměr zadních kotoučů (mm)
Průměr parkovací brzdy (mm)

HMOTNOST (kg)**

Pohotovostní hmotnost (EU) [†]
Pohotovostní hmotnost (DIN) ^{††}
Celková hmotnost vozu (GVW)

JÍZDA S PŘÍVĚSEM (kg)

Nebrzděný přívěs
Maximální přípustná hmotnost přívěsu
Maximální přípustné svislé zatížení hlavice tažného zařízení
Maximální přípustná celková hmotnost vozu a přívěsu

NOSNOST STŘECHY (kg)

Maximální zatížení střechy (včetně příčných střešních nosičů)

ZÁŽEHOVÝ MOTOR PHEV
P300e
57
■
62
6,4
213
109 (80)
260
Třmen s protilehlými písty. Kotouče z lehké slitiny.
349
Jednopístkový, plovoucí třmen. S vnitřním chlazením.
325
325
2 157
2 082
2 660
750
až 1 600
100
4 260
75

■ Standardní výbava

*Uvedené hodnoty jsou hodnoty s plně nabitým akumulátorem a jsou výsledkem oficiálních testů výrobce v souladu s legislativou Evropské unie. Hodnoty jsou určeny pouze pro účely porovnání. Skutečné hodnoty se mohou lišit. Hodnoty emisí CO₂, spotřeby paliva, spotřeby energie a dojezdu se mohou lišit v závislosti na faktorech, jako jsou jízdní styl, podmínky prostředí, zatížení, použitá kola, instalované příslušenství, zvolená trasa a stav akumulátoru. Údaje o dojezdu platí pro sériově vyráběný vůz a jízdu po standardizované trase. **Hodnoty hmotnosti platí pro vozidla se standardní výbavou. Výbava na přání zvyšuje hmotnost. [†]Včetně řidiče o hmotnosti 75 kg, doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %. ^{††}Včetně doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %.

ROZMĚRY A SCHOPNOSTI

VÝŠKA VOZIDLA

Se střešní anténou: 1 649 mm

VÝŠKA STROPU NAD SEDÁKEM

Maximální výška stropu nad sedákem vpředu/vzadu se standardní střechou 989 mm / 973 mm
Maximální výška stropu nad sedákem vpředu/vzadu s panoramatickým střešním oknem: 1 013 mm / 997 mm

PROSTOR PRO NOHY

Maximální prostor pro nohy vpředu: 1 016 mm
Maximální prostor pro nohy vzadu: 864 mm

ROZMĚRY ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

Výška: 702 mm, šířka: 1 301 mm
Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy: 1 053 mm
Maximální objem zavazadlového prostoru za první řadou sedadel:
suchá metoda*: 1 156 litrů, mokrá metoda**: 1 383 litrů
Maximální objem zavazadlového prostoru za druhou řadou sedadel:
suchá metoda*: 472 litrů, mokrá metoda**: 591 litrů

SVĚTLÁ VÝŠKA

Standardní: 212 mm

PRŮMĚR OTÁČENÍ

Stopový: 11,6 m
Obrysový: 11,9 m
Počet otočení od dorazu k dorazu: 2,3

BRODIVOST

Maximální brodivost: 530 mm

Šířka se sklopenými zrcátky 1 996 mm
Šířka včetně zrcátek 2 100 mm



Rozchod kol vpředu
1 625,3 mm



Rozchod kol vzadu
1 631,7 mm

Výška
1 649 mm


Délka za druhou řadou
798 mm



Šířka
zavazadlového
prostoru
1 301 mm

Délka za první řadou
1 576 mm

Celková délka 4 371 mm

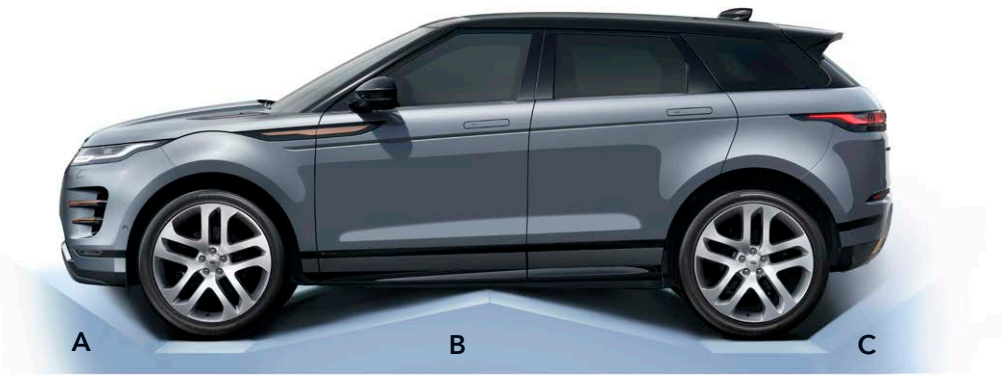

	A	B	C
Světlá výška:	Nájezdový úhel vpředu	Přechodový úhel	Nájezdový úhel vzadu
212 mm	22,2° / 19,5°†	20,7° / 19,5°††	30,6°



Rozvor 2 681 mm

*Suchá metoda: Objem měřený pomocí pevných bloků (200 mm × 50 mm × 100 mm) vyhovujících normě VDA. **Mokrá metoda: Objem měřený simulací, při které je zavazadlový prostor naplněný kapalinou. †Pouze modely R-Dynamic, HST a Autobiography. ††Pouze vozy s motorem P300e.